

Cuidamos tu energía,
cuidamos tu competitividad

PINTURA TÉRMICA CSR

Barrera Radiante para Ahorro de Gas en Máquinas Tortilladoras



CONFIABLE

- Probado en una gran variedad de máquinas.
- Beneficios comprobados por industriales de la tortilla y fabricantes de maquinaria.
- Componentes y materiales de alta calidad.
- Resistencia a las altas temperaturas.
- Larga duración.

SENCILLO

- Fácil de aplicar.
- 100% pasivo.
- No requiere mantenimiento.
- No se requiere modificaciones en la máquina.
- No requiere capacitación.

RENTABLE

- Conserva el calor dentro de la máquina.
- Genera ahorros de hasta 8%.
- Recuperación aproximada de 6 meses.

- Hasta 8% de ahorro en gas.
- Uniformiza el calor dentro de la máquina.
- Calentamiento más rápido.
- Reduce la temperatura exterior de la máquina.
- Reducción de contaminantes.
- Rápida recuperación de la inversión.
- Aumenta la resistencia de la máquina contra el fuego, corrosión y choque térmico.

Descripción:

Es un recubrimiento en forma de pintura con el que podrá aislar su máquina tortilladora de una forma práctica y sumamente económica, lo que permitirá reducir sus costos de gas, además de reducir el calor dentro del edificio, haciéndolo más confortable para clientes y operadores.

Esta pintura contiene una mezcla especial de microesferas cerámicas huecas, diseñada para conformar una barrera térmica que reduzca la transferencia de calor a través de la superficie pintada.

Funcionamiento:

La Pintura Térmica para Tortilladora de CSR, impide que la superficie donde es aplicada gane temperatura y la transfiera en forma de calor.

Primero refleja y refracta una fuerte cantidad de radiación recibida sobre la superficie, reduciendo de manera importante el calor que pueda conducirse a través de la estructura.

Segundo, la baja conductividad de la cerámica reducirá la conducción del calor restante a través de la estructura de la máquina tortilladora.



Corporación Santa Rita, S.A. de C.V.

DATOS DE CONTACTO:

info@energiacsr.com
www.energiacsr.com

CHIHUAHUA, CHIH.

Tel. 01 614 4146304
Av. Glandorff 2949-B
Col. San Felipe CP31203

MONTERREY, NL

Tel. 01 81 83393940
C. Decreto Presidencial 6807
Col. Plutarco E. Calles
CP64108


Perfil del Usuario

La Pintura Térmica de CSR es ideal para las tortillerías que:

1. Quiera ahorrar gas con una mínima inversión.
2. Busquen mejorar la calidad de su producto.
3. Necesiten aislar su máquina tortilladora.
4. Quieran calentar más rápido la máquina tortilladora.
5. Busquen operar más fácilmente la máquina de tortillas.

Esquema de Instalación

- A. Máquina Tortilladora
- B. Pinutura Aplicada
- C. Rechazo de calor
- D. Cocción Tortillas

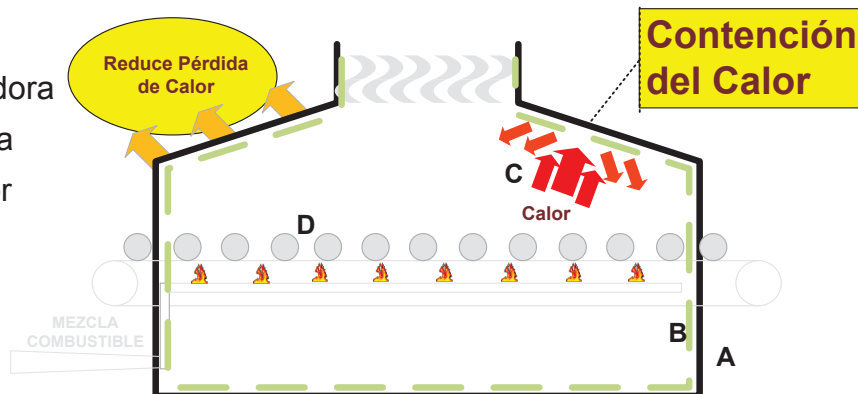

La Pintura Térmica de CSR es un producto que trabaja como barrera térmica minimizando el consumo de gas por contener el calor interno.

Especificaciones Técnicas

Ahorro Esperado	6% Mínimo
Presentaciones	1 lt. / 19 Lts. / Juego 2 lts.
Color	Platino
Aplicación	Brocha o Pistola
Duración	Mínimo 5 años
Cerámica	Microesféras Huecas
Temperatura Max..	600 Grados C
Tipo Pintura	Hidrocarbonada
Resistencia Cerámica	1200 grados C

SERVICIOS OTORGADOS

- Soporte Técnico
- Instalación
- Capacitación Técnica
- Atención a Garantías



Corporación Santa Rita, S.A. de C.V.